

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Korpus przycisku z elementem świetlnym, Harmony XB4, biały LED 110/120V migający z. śrubowe

ZB4BV18G1

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Harmony XB4
Typ Produktu Lub Komponentu	Montaż kompletnego korpusu/bloku
Skrócona Nazwa Urządzenia	ZB4
Materiał Kołnierza Mocującego	Zamak
Sprzedaż Zgodnie Z Niepodzielną Liczbą	1
Przyłącza - Zaciski	Zaciski śrubowe, <= 2 x 1.5 mm ² z końcówką kablową Zaciski śrubowe, >= 1 x 0.22 mm ² bez końcówki kablowej
Źródło Światła	Universal LED
Mocowanie Źródła Światła	Zintegrowany LED
Kolor Źródła Światła	Biały
Znamionowe Napięcie Zasilania [Us]	110...120 V AC w 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Cad Szerokość Całkowita	30 mm
Cad Wysokość Całkowita	47 mm
Cad Głębokość Całkowita	37 mm
Opis Zacisków Iso Zgodnie Z N°1	(X1-X2)PL
Masa Produktu	0,054 kg
Moment Dokręcania	0,8...1,2 N.m zgodnie z IEC 60947-1
Kształt Łba Śruby	Krzyżak zgodny z Philips nr 1 śrubokręt Krzyżak zgodny z Pozidriv No 1 śrubokręt Perforowany zgodny z płaska Ø 4 mm śrubokręt Perforowany zgodny z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt
Znamionowe Napięcie Izolacji [UI]	600 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe Napięcie Udarowe Wyrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC 60947-1
Rodzaj Sygnalizacji	Błyskanie
Prąd Pobierany	14 mA
Czas Eksploatacji (Żywotność)	100000 godz. przy napięciu znamionowym i 25 °C
Wytrzymałość Przepięciowa	1 kV zgodnie z IEC 61000-4-5

Środowisko pracy

Pokrycie Ochronne	TH
Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania	-40...70 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-40...70 °C
Klasa Ochrony Przez Porażeniem Prądem Elektryczny	Klasa I zgodnie z IEC 60536
Normy	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certyfikaty Produktu	BV DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) z certyfikatem UL CSA
Odporność Na Wibracje	5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność Na Wstrząsy	30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność Na Szybkozmiennne Stany Przejściowe	2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4
Odporność Na Oddziaływanie Pól Elektromagnetycznych	10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność Na Oddziaływanie Wyladowań Elektrostatycznych	6 kV Na zestyku (na częściach metalowych) zgodnie z IEC 61000-2-6 8 kV na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych) zgodnie z IEC 61000-2-6
Emisja Elektromagnetyczna	Klasa B zgodnie z IEC 55011

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	5,6 cm
Szerokość Opakowania 1	3,4 cm
Długość Opakowania 1	5,4 cm
Waga Opakowania 1	54,0 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)


Weee

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Kulistość – Profil


[Informacja o żywotności](#)

Dimensions



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

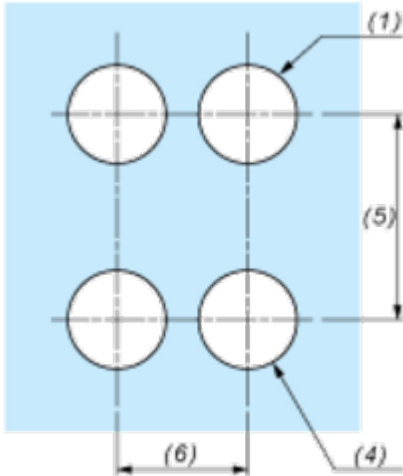Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	