

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Główka
bezprzewodowego i
bezbaterijnego przycisku z
nadajnikiem, Zielona, Metalowa,
"I"

ZB4RTA331

⚠ Wycofany

⚠ Produkt niedostępny od: 20 lut 2024

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Harmony XB5
Typ Produktu Lub Komponentu	Nadajnik bezprzewodowy i bezakumulatorowy
Skrócona Nazwa Urządzenia	XB5R
Materiał Maskownicy	Metal chromowany
Materiał Kołnierza Mocującego	Zamak
Średnica Montażowa	22 mm
Częstotliwość Transmisji	2405 MHz
Emission Class	5M00G7W
Typ Anteny	Wielokierunkowa

Parametry uzupełniające

Kształt Głównki Elementu Sygnalizacyjnego	Okrągły
Typ Elementu Napędowego	przycisk sprężynowy z nadajnikiem
Rodzaj Elementu Napędowego	Zielony kryty, I (biały)
Maksymalne Obciążenie W W	1 mW
Liczba Kanałów	16
Technika Modulacji	O-QPSK
Szerokość Pasma	5 MHz
Wzmocnienie Anteny	0 dB
Głębokość Zagnieżdżenia	42 mm
Cad Wysokość Całkowita	41,5 mm
Cad Szerokość Całkowita	30 mm
Cad Głębokość Całkowita	43 mm
Masa Produktu	0,045 kg
Droga Ruchu Napędu	4,3 mm (Łączna długość drogi)
Siła Napędowa	10 N ZAŁ/WYŁ zmiana stanu elektrycznego
Odporność Mechaniczna	Odporność na spadek swobodny 1000 mm zgodnie z IEC 60068-2-32

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Umowa Radiowa	ANATEL ARIB T66 FCC ICASA RSS
Protokół Portu Komunikacyjnego	Zigbee energia ekologiczna w 2,4 GHz zgodnie z IEEE 802,15,4
Maksymalna Odległość Wykrywania	100 m w wolnym polu 25 m nadajnik w plastikowej skrzynce typu XAL D i odbiornik w metalowej obudowie 300 m nadajnik w skrzynce typu XAL D, odbiornik w metalowej obud. i antena przekaźnik.
Czas Akwizycji	2 ms
Czas Odpowiedzi	< 2 ms
Moc Emisji	3 mW
Sposób Mocowania	Śruba mocująca pod główką: 0,8...1,2 N.m
Kod Składu Elektrycznego	PW1

Środowisko pracy

Pokrycie Ochronne	TH
Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania	-40...70 °C
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-40...70 °C
Wilgotność Względna	95 % w -40...70 °C bez kondensacji
Stopień Ochrony Ip	IP66 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa) IP67 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa) IP69 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa) IP69K zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa)
Stopień Ochrony Ik	IK03 conforming to IEC 50102
Trwałość Mechaniczna	1000000 cykl
Odporność Na Wstrząsy	25 gn (czas trwania = 6 ms) dla 6000 wstrząsów zgodnie z IEC 60068-2-27 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność Na Wibracje	5 gn (f= 11...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 +/- 10 mm (f= 2...11 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Kompatybilność Elektromagnetyczna	Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - test level: 8 kV (na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych)) conforming to IEC 61000-4-2 Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - test level: 4 kV (Na zestyku (na częściach metalowych)) conforming to IEC 61000-4-2 Podatność na pola elektromagnetyczne - test level: 20 V/m (80...3000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 Podatność na pola elektromagnetyczne - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
Certyfikaty Produktu	C-Tick GOST BT 2006/95/EC CSA UL
Wytyczne	2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 1999/5/EC - dyrektywa R&TTE

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	3,0 cm
Szerokość Opakowania 1	5,4 cm
Długość Opakowania 1	8,4 cm
Waga Opakowania 1	94,0 g
Jednostka Miary Opakowania 2	S01
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	25
Wysokość Opakowania 2	15,0 cm
Szerokość Opakowania 2	15,0 cm
Długość Opakowania 2	40,0 cm
Waga Opakowania 2	2,525 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Weee


Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Kulistość – Profil

[Informacja o żywotności](#)

Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter


With Metal Pushbutton without Cap

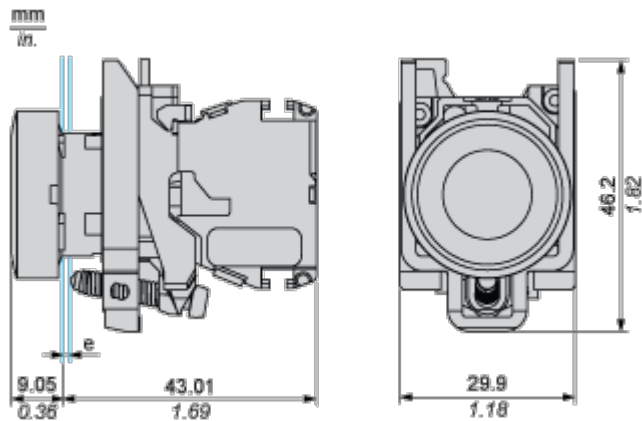


e: panel thickness 1 to 6 mm / 0.039 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Transmitter Mounting

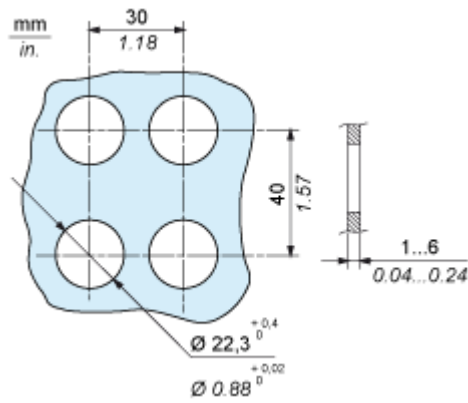


Transmitter Clearance in Free Field Unobstructed

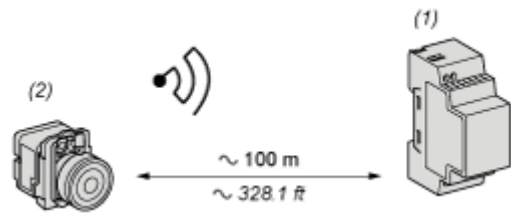

- (1): Receiver
- (2): Transmitter

Transmitter Clearance in a Metal Enclosure

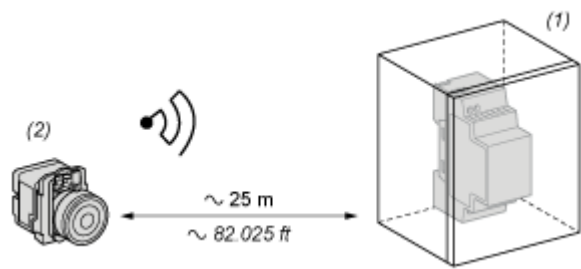

- (1): Metal enclosure
- (2): Transmitter

The range is reduced if the transmitter is placed in a metal enclosure (reduction factor:approx 10%)

Glass window	10...20 %
Plaster wall	30...45 %
Brick wall	60 %
Concrete wall	70...80 %
Metal structure	50...100 %