

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB6 Główka przełącznika podświetlana Ø16, 2 położenia stabilne

ZB6AD02

! Produkt niedostępny od: 20 lut 2024

! Wycofany

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Harmony XB6
Typ Produktu Lub Komponentu	Główka przełącznika
Skrócona Nazwa Urządzenia	ZB6
Materiał Maskownicy	Plastik
Średnica Montażowa	16 mm
Sprzedaż Zgodnie Z Niepodzielną Liczbą	1
Kształt Głównki Elementu Sygnalizacyjnego	Okrągły
Typ Elementu Napędowego	Stabilny - położenie zaryglowane
Rodzaj Elementu Napędowego	Bez pokrętła
Położenie Elementu Napędowego	2 położenia 60°

Parametry uzupełniające

Cad Szerokość Całkowita	18 mm
Cad Wysokość Całkowita	18 mm
Masa Produktu	0,016 kg

Środowisko pracy

Pokrycie Ochronne	TC
Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania	-40...70 °C
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-25...70 °C
Klasa Ochrony Przez Porażeniem Prądem Elektryczny	Klasa ii zgodnie z IEC 61140
Stopień Ochrony Ip	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień Ochrony Nema	NEMA 13 zgodnie z UL 50 NEMA 4 zgodnie z UL 50 NEMA 4X zgodnie z UL 50 NEMA 13 zgodnie z CSA C22.2 Nr 94 NEMA 4 zgodnie z CSA C22.2 Nr 94 NEMA 4X zgodnie z CSA C22.2 Nr 94
Normy	UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Certyfikaty Produktu	GOST CSA CCC UL
Odporność Na Wibracje	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność Na Wstrząsy	30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	6 cm
Szerokość Opakowania 1	7 cm
Długość Opakowania 1	13 cm
Waga Opakowania 1	6 g
Jednostka Miary Opakowania 2	BB1
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	5
Wysokość Opakowania 2	6 cm
Szerokość Opakowania 2	7 cm
Długość Opakowania 2	13 cm
Waga Opakowania 2	57 g
Jednostka Miary Opakowania 3	S02
Ilość Jednostek W Opakowaniu 3	100
Wysokość Opakowania 3	15 cm
Szerokość Opakowania 3	30 cm
Długość Opakowania 3	40 cm
Waga Opakowania 3	1,473 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Svhc Reach

 Bez Toksycznych Metali Ciężkich

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z RoHS [Tak](#)

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko


[Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – Profil

[Informacja o żywotności](#)

Circular Head for Selector Switch, Standard Handle


Dimensions

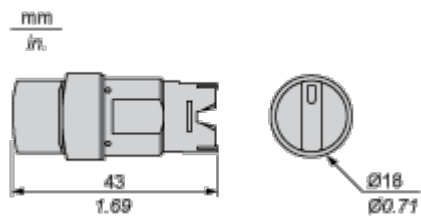

Mounting and Clearance


Panel Cut-out

For Square or Circular Head

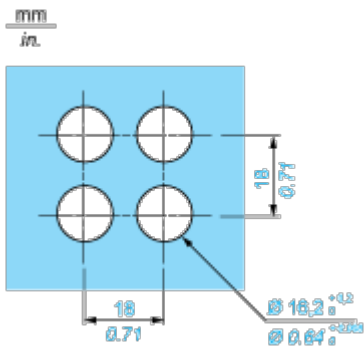


Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Front Panel Cut-out (Viewed from Installer's Side)

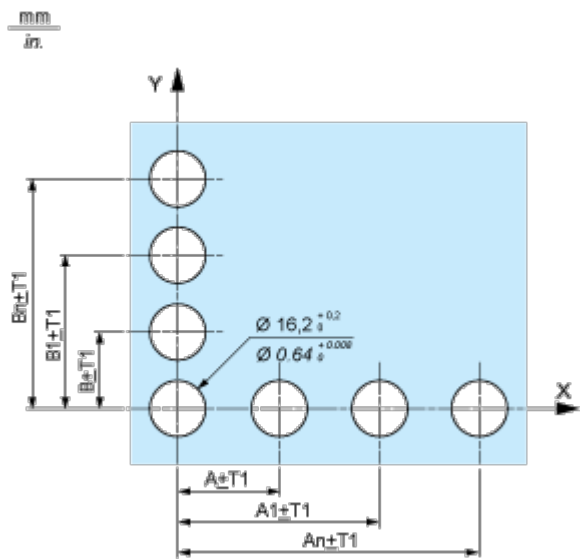

Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)

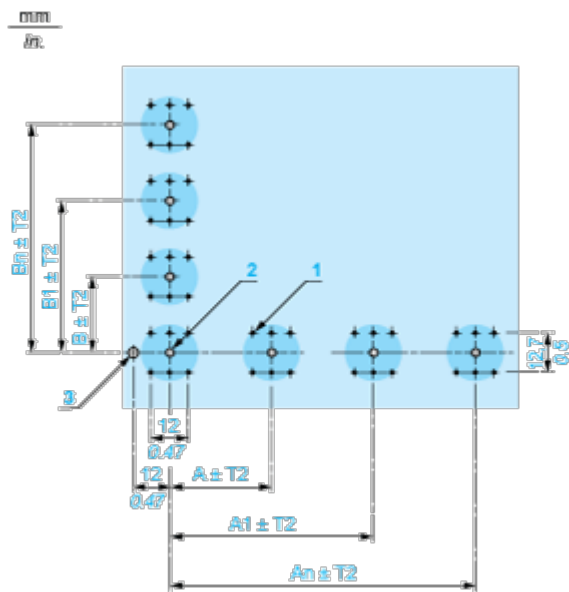

- A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads
- B 18 mm/0.71 in. minimum
- (1) 6 x Ø 1.1 mm / 6 x Ø 0.04 in. holes.
- (2) 1 x Ø 2.6⁰_{-0.2} mm / 1 x Ø 0.10⁰_{-0.008} in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.
- (3) 1 x Ø 3.2⁰_{-0.2} mm / 1 x Ø 0.13⁰_{-0.008} in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).

General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.
Installation precautions:


Arkusz danych produktu

ZB6AD02

Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.


Mounting with Body Bracket

With socket adaptor ZB6Y010

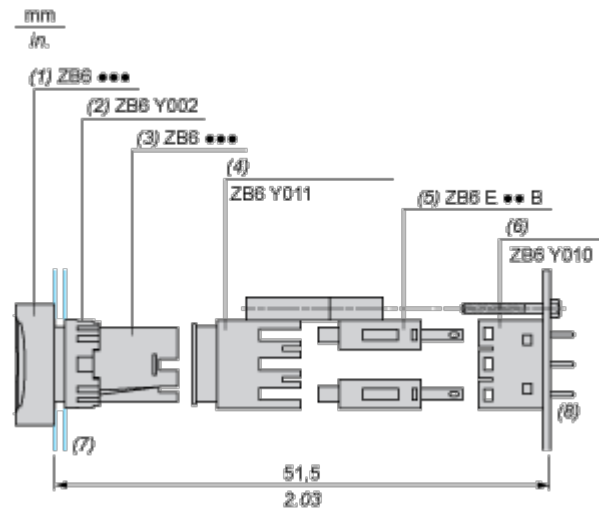

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Socket adaptor
- (7) Panel
- (8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010

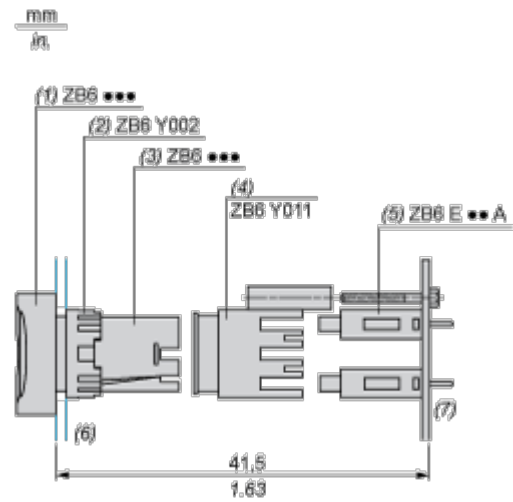

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Panel
- (7) Printed circuit

